

technische fiche

NL

Productspecificaties

3-laags eiken parket	EN 14342	DoP PQ2025-15
Afmetingen	Plank	600 - 1900 x 150 x 14/ 3 mm
	Box	8 planken / 2,28 m ² / 17,8 kg
	Geneste lengtes	6 volle
	Pallet	48 boxen / 109,44 m ² / 860 kg
Densiteit		550-650 kg/m ³
Installatie	ISO 24334	Drop Lock (zwevend of verlijmd)
Toplaag		3 mm Europese eik (Quercus Robur)
Grading		Rustiek AB
Oppervlak		Licht geborsteld
Bevel		Groef 4V
Glansgraad	60°	5 - 9 %
Afwerking		Matte vernis
Garantievoorwaarden	Residentieel gebruik Commercieel gebruik	20 jaar op aanvraag
Toepassing	EN 13489	Klasse 23



Producteigenschappen

Eigenschap	Testmethode	min. vereiste	resultaat
Milieucertificaten			A, REACH
Brandwerendheid	 EN 13501-1		Dfl-S1
Slipweerstand	 EN 13893		DS (≥ 0.30)
Formaldehyde-uitstoot	 EN 717-1	≤ 0.124 mg/m ³	E1
Pentachlorofenol-gehalte	 EN 12673	< 5 ppm	< detectielimiet
Vloerverwarming	 EN 12664	R < 0.15 m ² K/W	R = 0,13 m ² K/W OK (max +28°C) + verlijmd
Biologische duurzaamheid			Klasse 1

Voor informatie over schoonmaak en onderhoud: www.lamett.eu




Rustiek AB

NL

Omschrijving houtselectie

Oppervlak	Licht geborsteld
Selectie	Rustiek
Kleurvariatie	Medium
Levende knopen	Onbeperkt toegelaten, Ø < 30mm
Dode knopen	≤ 3 per plank; Ø < 20 mm
Schors	≤ 3 per plank; < 3mm breed, < 10mm lang
Spint	<20% van de breedte
Eindbarst	Gedeeltelijk opgevuld; < 3mm breed, < 100mm lang
Oppervlaktebarst	Beperkt toegelaten; < 5mm breed, gedeeltelijk opgevuld
Insectgat	Beperkt toegelaten; < 2mm breed; 8/400, gedeeltelijk opgevuld
Verval	Niet toegelaten
Blauw/gele vlekken	Niet toegelaten
Levend hart	Niet toegelaten
Machinesporen	Niet toegelaten

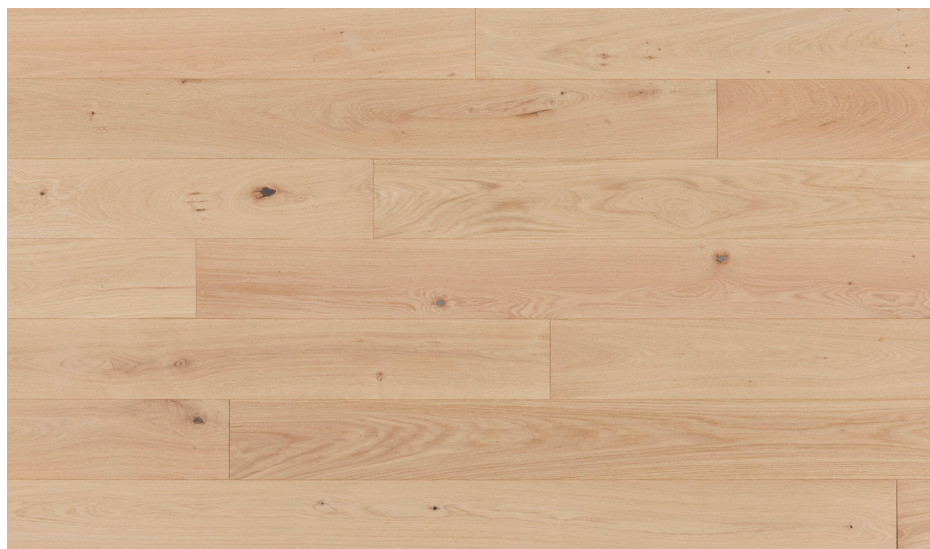

Deze foto is een indicatie van de selectie zoals beschreven

Houtbeschrijving — 2 criteria

Knopen

Schaal van (een strak) parket zonder knopen tot planken met meer en grotere knopen



Kleurvariatie

Van weinig kleurvariatie/spint tot een grotere kleurvariatie/spint

