

Riga Herringbone 120

technische fiche

NLB

Productspecificaties

Meerlaags parket	EN 13489	DoP PQ2025-15
Afmetingen	Plank	120 x 600 x 14(3) mm
	Box	20 planken / 1.44 m ² / 10.7 kg
	Pallet	56 boxen / 80.64 m ² / 630 kg
Densiteit	EN 323	± 530 kg/m ³
Installatie		Tand & Groef
Toplaag		Europese eik (Quercus robur/ Quercus petraea)
Kern		Populier (Populus euramericana)
Counter balance		Populier (Populus euramericana)
Grading		Rustiek A
Oppervlak		Licht geborsteld
Groef		4V
Glansgraad bij 60°		5-6 %
Afwerking		UV Matte Lak
Garantievoorwaarden	Residentieel gebruik	20 jaar
	Commercieel gebruik	op aanvraag
Gebruiksklasse	EN 13489	Klasse 23 Zwaar huishoudelijk gebruik



Lege velden geven variaties aan tussen de kleuren binnen de collectie. Raadpleeg de onderstaande tabel voor specifieke gegevens per kleur.

Variabelen binnen de collectie

Artikelcode	Kleur	Afwerking	Oppervlak
RIG HB 120-110	110 - Natural	UV Matte Lak	Licht geborsteld
RIG HB 120-1817	1817 - Invisible	UV Matte Lak	Licht geborsteld
RIG HB 120-956	956 - Mont Blanc	UV Matte Lak	Licht geborsteld

Riga Herringbone 120

technische fiche



Producteigenschappen

Eigenschap	Testmethode	min. vereiste	resultaat
Milieucertificaten & -labels			A
Reactie bij brand	EN 13501-1		Dfl-s1
Slipweerstand	CEN/TS 15676		PTV 100 (droog) / PTV 43 (nat)
Pentachlorofenol-gehalte	CEN/TR 14823	< 5 ppm	Bevat geen pentachloorfenol
Vloerverwarming	EN 12664	$R < 0.15 \text{ m}^2\text{K/W}$	$R = 0.12 \text{ m}^2\text{K/W}$ OK (max +28°C) + gelijmd
Biologische duurzaamheid			Klasse 1
Formaldehyde-uitstoot			
CE-Marking - EN 14342	EN 717-1	$\leq 0.124 \text{ mg/m}^3$	E1
REACH Annex XVII Entry 77	EN 717-1	$< 0.062 \text{ mg/m}^3$	0.018 mg/m^3



EN 14342



The mark of
responsible forestry
FSC® C151862


Riga Herringbone 120

Rustiek A

NLB

Omschrijving houtselectie

Oppervlak	Licht geborsteld
Selectie	Licht rustiek
Kleurvariatie	Medium
Levende knopen	Onbeperkt toegestaan, Ø < 45 mm
Dode knopen	Onbeperkt toegestaan, Ø < 35 mm
Spint	< 30% van de breedte
Eindbarst	< 3 mm breed, < 200 mm lang
Oppervlaktebarst	< 5 mm breed, < 200 mm lang
Insectgat	Niet toegestaan
Verval	Niet toegestaan
Blauw/gele vlekken	Niet toegestaan
Levend hart	Niet toegestaan
Machinesporen	Niet toegestaan

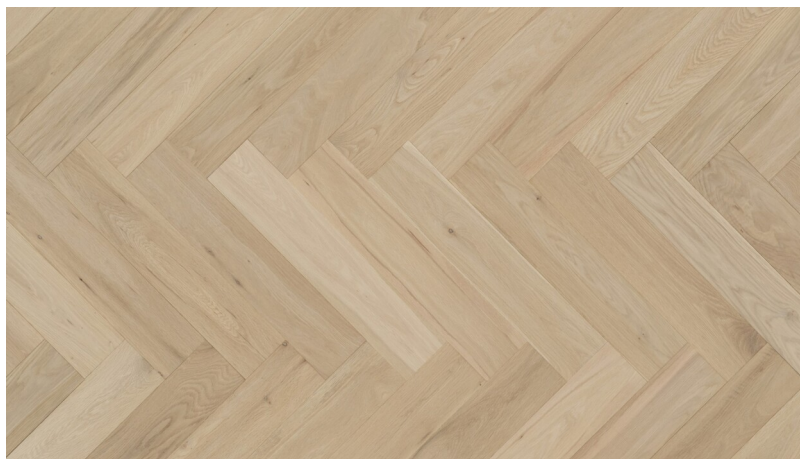

Deze foto is een indicatie van de selectie zoals beschreven

Houtbeschrijving – 2 criteria

Knopen

Schaal van (een strak) parket zonder knopen tot planken met meer en grotere knopen



Kleurvariatie

Van weinig kleurvariatie/spint tot een grotere kleurvariatie/spint



Reinigings- en onderhoudsinstructies: www.lamett.be