

# Narvik 190

## technische fiche

NLB

### Productspecificaties

|                     |                      |                                            |
|---------------------|----------------------|--------------------------------------------|
| Drielaags parket    | EN 13489             | DoP PQ2021-1                               |
| Afmetingen          | Plank                | 190 x 600-1900 x 14(3) mm                  |
|                     | Box                  | 8 planken / 2.888 m <sup>2</sup> / 22.8 kg |
|                     | Volle planken        | 6                                          |
|                     | Pallet               | 40 boxen / 115.52 m <sup>2</sup> / 960 kg  |
| Densiteit           | EN 323               | ± 600 kg/m <sup>3</sup>                    |
| Installatie         |                      | Drop Lock                                  |
| Toplaag             |                      | Europese eik (Quercus robur)               |
| Kern                |                      | Populier (Populus spp.)                    |
| Counter balance     |                      | Populier (Populus spp.)                    |
| Grading             |                      | Rustiek AB                                 |
| Oppervlak           |                      | Licht geborsteld                           |
| Groef               |                      | 4V                                         |
| Glansgraad bij 60°  |                      | 5-7 %                                      |
| Afwerking           |                      | Olie                                       |
| Garantievoorwaarden | Residentieel gebruik | 20 jaar                                    |
|                     | Commercieel gebruik  | op aanvraag                                |
| Gebruiksklasse      | EN 13489             | Klasse 23<br>Zwaar huishoudelijk gebruik   |



Lege velden geven variaties aan tussen de kleuren binnen de collectie. Raadpleeg de onderstaande tabel voor specifieke gegevens per kleur.

### Variabelen binnen de collectie

| Artikelcode  | Kleur         | Afwerking | Oppervlak        |
|--------------|---------------|-----------|------------------|
| NARV 190-975 | 975 - Blonde  | Olie      | Licht geborsteld |
| NARV 190-976 | 976 - Chamois | Olie      | Licht geborsteld |
| NARV 190-977 | 977 - Umber   | Olie      | Licht geborsteld |
| NARV 190-978 | 978 - Coyote  | Olie      | Licht geborsteld |
| NARV 190-979 | 979 - Peru    | Olie      | Licht geborsteld |
| NARV 190-980 | 980 - Sepia   | Olie      | Licht geborsteld |

# Narvik 190

## technische fiche



### Producteigenschappen

| Eigenschap                   |                                                                                   | Testmethode  | min. vereiste  | resultaat                                 |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|-------------------------------------------|
| Milieucertificaten & -labels |                                                                                   |              |                | A                                         |
| Reactie bij brand            |  | EN 13501-1   |                | Dfl-s1                                    |
| Slipweerstand                |  | CEN/TS 15676 |                | Laag risico                               |
| Pentachlorofenol-gehalte     |  | CEN/TR 14823 | < 5 ppm        | Bevat geen pentachloorfenol               |
| Vloerverwarming              |  | EN 12664     | R < 0.15 m²K/W | R= 0.11 m²K/W<br>OK (max +28°C) + gelijmd |
| Biologische duurzaamheid     |                                                                                   |              |                | Klasse 1                                  |
| <b>Formaldehyde-uitstoot</b> |                                                                                   |              |                |                                           |
| CE-Marking - EN 14342        |  | EN 717-1     | ≤ 0.124 mg/m³  | E1                                        |
| REACH Annex XVII Entry 77    |                                                                                   | EN 717-1     | 0.062 mg/m³    | 0.009 mg/m³                               |




# Narvik 190

Rustiek AB



## Omschrijving houtselectie

|                    |                                      |
|--------------------|--------------------------------------|
| Oppervlak          | Licht geborsteld                     |
| Selectie           | Rustiek                              |
| Kleurvariatie      | Medium                               |
| Levende knopen     | Onbeperkt toegestaan; Ø < 30 mm      |
| Dode knopen        | ≤ 3 per plank; Ø < 20 mm             |
| Spint              | < 20% van de breedte                 |
| Eindbarst          | < 100 mm lengte, <3 mm breedte       |
| Oppervlaktebarst   | Op de knopen, < 5 mm breed           |
| Insectgat          | < 2 mm; 8/400 mm gedeeltelijk gevuld |
| Verval             | Niet toegestaan                      |
| Blauw/gele vlekken | Niet toegestaan                      |
| Levend hart        | Niet toegestaan                      |
| Machinesporen      | Niet toegestaan                      |

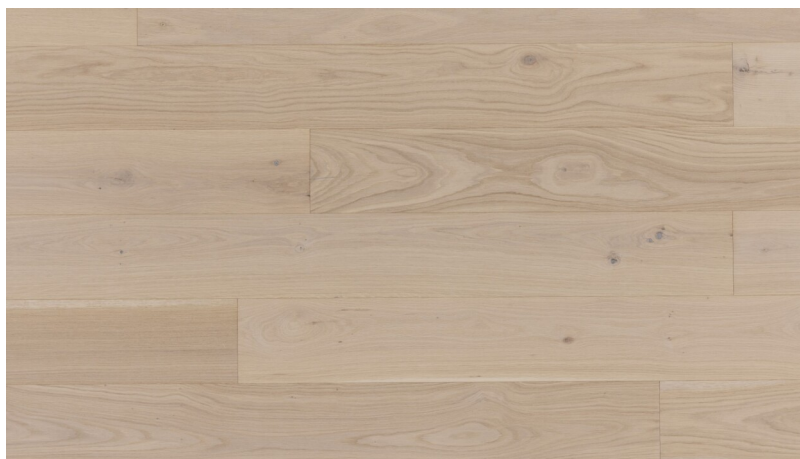

Deze foto is een indicatie van de selectie zoals beschreven

## Houtbeschrijving – 2 criteria

### Knopen

Schaal van (een strak) parket zonder knopen tot planken met meer en grotere knopen

### Kleurvariatie

Van weinig kleurvariatie/spint tot een grotere kleurvariatie/spint

Reinigings- en onderhoudsinstructies: [www.lamett.be](http://www.lamett.be)