

# Riga 150

## technische fiche



### Productspecificaties

|                     |                      |                                               |
|---------------------|----------------------|-----------------------------------------------|
| Drielaags parket    | EN 13489             | DoP PQ2025-15                                 |
| Afmetingen          | Plank                | 150 x 600-1900 x 14(3) mm                     |
|                     | Box                  | 8 planken / 2.28 m <sup>2</sup> / 17 kg       |
|                     | Volle planken        | 6                                             |
|                     | Pallet               | 54 boxen / 123.12 m <sup>2</sup> / 950 kg     |
| Densiteit           | EN 323               | ± 530 kg/m <sup>3</sup>                       |
| Installatie         |                      | Drop Lock                                     |
| Toplaag             |                      | Europese eik (Quercus robur/ Quercus petraea) |
| Kern                |                      | Populier (Populus euramericana)               |
| Counter balance     |                      | Populier (Populus euramericana )              |
| Grading             |                      | Rustiek AB                                    |
| Oppervlak           |                      | Licht geborsteld                              |
| Groef               |                      | 4V                                            |
| Glansgraad bij 60°  |                      | 5-6 %                                         |
| Afwerking           |                      | UV Matte Lak                                  |
| Garantievoorwaarden | Residentieel gebruik | 20 jaar                                       |
|                     | Commercieel gebruik  | op aanvraag                                   |
| Gebruiksklasse      | EN 13489             | Klasse 23<br>Zwaar huishoudelijk gebruik      |



Lege velden geven variaties aan tussen de kleuren binnen de collectie. Raadpleeg de onderstaande tabel voor specifieke gegevens per kleur.

### Variabelen binnen de collectie

| Artikelcode  | Kleur            | Afwerking    | Oppervlak        |
|--------------|------------------|--------------|------------------|
| RIG 150-110  | 110 - Natural    | UV Matte Lak | Licht geborsteld |
| RIG 150-1817 | 1817 - Invisible | UV Matte Lak | Licht geborsteld |

# Riga 150

## technische fiche



### Producteigenschappen

| Eigenschap                   |                                                                                   | Testmethode  | min. vereiste  | resultaat                                  |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|--------------------------------------------|
| Milieucertificaten & -labels |                                                                                   |              |                | A                                          |
| Reactie bij brand            |  | EN 13501-1   |                | Dfl-s1                                     |
| Slipweerstand                |  | CEN/TS 15676 |                | PTV 100 (dry)/ PTV 43 (wet)                |
| Pentachlorofenol-gehalte     |  | CEN/TR 14823 | < 5 ppm        | Bevat geen pentachloorfenol                |
| Vloerverwarming              |  | EN 12664     | R < 0.15 m²K/W | R = 0.12 m²K/W<br>OK (max +28°C) + gelijmd |
| Biologische duurzaamheid     |                                                                                   |              |                | Klasse 1                                   |
| <b>Formaldehyde-uitstoot</b> |                                                                                   |              |                |                                            |
| CE-Marking - EN 14342        |  | EN 717-1     | ≤ 0.124 mg/m³  | E1                                         |
| REACH Annex XVII Entry 77    |                                                                                   | EN 717-1     | < 0.062 mg/m³  | 0.018 mg/m³                                |



The mark of  
responsible forestry  
FSC® C151862


# Riga 150

Rustiek AB

NLB

## Omschrijving houtselectie

|                    |                                                 |
|--------------------|-------------------------------------------------|
| Oppervlak          | Licht geborsteld                                |
| Selectie           | Rustiek                                         |
| Kleurvariatie      | Medium                                          |
| Levende knopen     | Onbeperkt toegestaan, Ø < 40 mm                 |
| Dode knopen        | Onbeperkt toegestaan, Ø < 30mm                  |
| Spint              | < 30% van de breedte                            |
| Eindbarst          | Beperkt toegestaan; < 2 mm breed, < 150 mm lang |
| Oppervlaktebarst   | Beperkt toegestaan; < 3 mm breed, < 200 mm lang |
| Insectgat          | Niet toegestaan                                 |
| Verval             | Niet toegestaan                                 |
| Blauw/gele vlekken | Niet toegestaan                                 |
| Levend hart        | Niet toegestaan                                 |
| Machinesporen      | Niet toegestaan                                 |

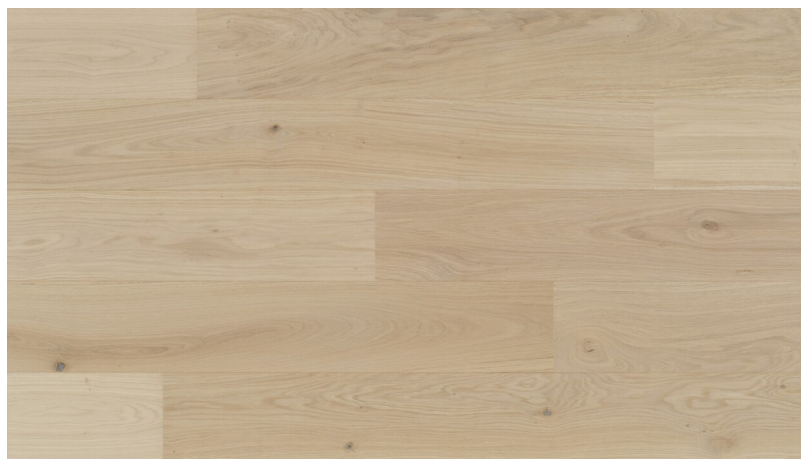

Deze foto is een indicatie van de selectie zoals beschreven

## Houtbeschrijving – 2 criteria

### Knopen

Schaal van (een strak) parket zonder knopen tot planken met meer en grotere knopen



### Kleurvariatie

Van weinig kleurvariatie/spint tot een grotere kleurvariatie/spint



Reinigings- en onderhoudsinstructies: [www.lamett.be](http://www.lamett.be)