






technische fiche

NL

Productspecificaties

Meerlaags eiken parket	EN 14342 (Free Class)	DOP PQ2023-10
Afmetingen	Plank	510 x 90 x 15/ 4 mm
	Box	32 planken / 1,4688 m ² / 11,25 kg
	Geneste lengtes	
	Pallet	48 boxen / 70,5024 m ² / 729 kg
Densiteit	EN ISO 23996	+/- 650 kg/m ³
Installatie	ISO 24334	T&G (verlijmd)
Toplaag		4 mm Europese eik (Quercus Robur)
Grading		Rustiek B
Oppervlak		Licht geborsteld
Bevel		Groef 4V
Glansgraad	60°	5-6 %
Afwerking		Matte vernis
Garantievoorwaarden	Residentieel gebruik Commercieel gebruik	20 jaar op aanvraag
Toepassing	EN 14342	klasse 31

Producteigenschappen

Eigenschap	Testmethode	min. vereiste	resultaat
Milieucertificaten			A, REACH
Brandwerendheid	 EN 13501-1		Dfl-S1
Slipweerstand	 EN 13893		DS (≥ 0.30)
Formaldehyde-uitstoot	 EN 717-1	≤ 0.124 mg/m ³	E1
Pentachlorofenol-gehalte	 EN 12673	< 5 ppm	< detectielimiet
Vloerverwarming	 EN 12667	R < 0.15 m ² K/W	R = 0,10 m ² K/W OK (max +28°C) + verlijmd
Biologische duurzaamheid			Klasse 1

Voor informatie over schoonmaak en onderhoud: www.lamett.eu




Rustiek B

NL

Omschrijving houtselectie

Oppervlak	Licht geborsteld
Selectie	Rustiek
Kleurvariatie	Medium
Levende knopen	Beperkt toegelaten, max. 2 per plank $\varnothing \leq 8$ mm
Dode knopen	$\varnothing \leq 5$ mm
Schors	Max. 10x2mm; max. 1
Spint	Toegelaten, 20%
Eindbarst	Niet toegelaten
Oppervlaktebarst	Niet toegelaten
Insectgat	Niet toegelaten
Verval	Niet toegelaten
Blauw/gele vlekken	Niet toegelaten
Levend hart	Niet toegelaten
Machinesporen	Niet toegelaten

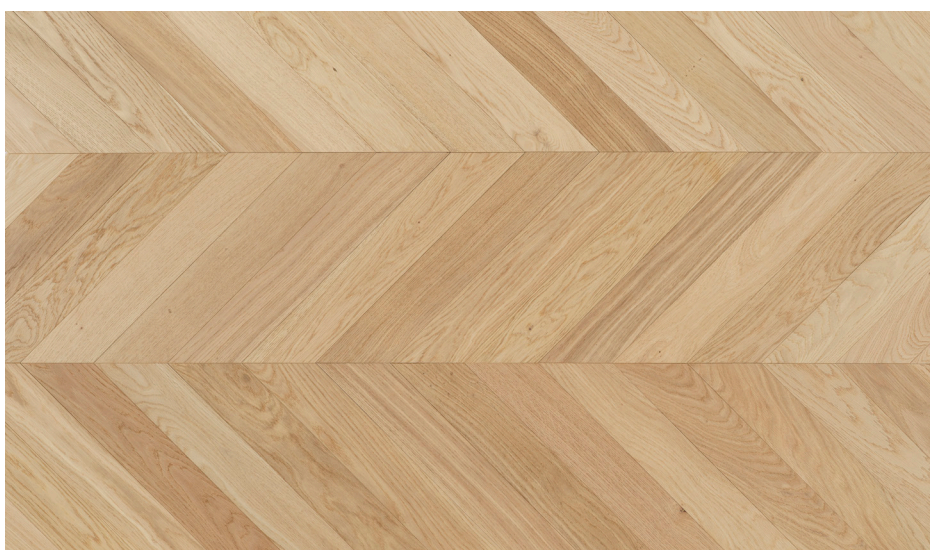

Deze foto is een indicatie van de selectie zoals beschreven

Houtbeschrijving — 2 criteria

Knopen

Schaal van (een strak) parket zonder knopen tot planken met meer en grotere knopen



Kleurvariatie

Van weinig kleurvariatie/spint tot een grotere kleurvariatie/spint

